



Offizielle Partnerschaft zwischen SINAX und Birlik Insektenschutz

A woman with blonde hair and glasses, wearing a blue and white striped shirt and grey trousers, stands to the left of a large glass door system. The door system is set into a brick wall and has a dark frame. It is divided into two main sections by a vertical mullion. A white arrow points down to the mullion. To the right of the door, a vertical dimension line indicates a height of 'Max 3 m'. Below the door, a horizontal dimension line indicates a width of 'Max 6 m'. A small illustration of a yellow and black butterfly is in the top right corner. The interior of the house is visible through the glass, showing a modern living room with yellow armchairs and a coffee table. The floor outside is paved with grey tiles.

Max 3 m

Max 6 m

Es gibt kein Hindernis zwischen Ihnen und der Natur.

2025

FENSTER

Spannrahmen

Modell: Ocean 12

Die Montage erfolgt ohne das Anbohren des Fensterrahmens, weshalb dieses Fliegengitter-System die bevorzugte Lösung für Ihr Fenster ist. Es beeinträchtigt nicht die Sicht nach draußen. Durch die einfache Demontage und Montage ist eine mühelose Reinigung möglich. Im Winter kann es leicht abgenommen und verstaut werden. Ideal z.B. für Mietwohnungen.



Plissee 18 Insektenschutz mit umlaufender Bürstendichtung für Fenster zum einhängen ohne Bohren

Die Montage erfolgt von innen, ohne das Anbohren des Fensterrahmens. Es ist ideal für Kunststofffenster geeignet. Aufgrund seiner einfachen Demontage und Montage lässt es sich problemlos reinigen. Nach dem Waschvorgang sollte das Netz zur Erhaltung seiner Form einen Tag lang im Rahmen belassen werden. Im Winter kann es leicht abgenommen und verstaut werden, wodurch die Lebensdauer des Fliegengitters verlängert wird.

FENSTER



Insektenschutz-Rollo Modell: Ege 40

Wie bei herkömmlichen Fenstern ist es besonders für Dachfenster eine der optimalen Lösungen und wird aufgrund seiner praktischen Handhabung bevorzugt. Wenn Sie das Netz aus seinem Profil herausziehen, wird es automatisch in den Rahmen eingerollt. Die Reinigung des Insektenschutz-Rollos erfolgt mit einem feuchten Lappen ohne Demontage.



Insektenschutz-Rollo Modell: Ida 40

Es wird an Fenstern, sowohl nach innen als auch nach außen öffnenden Flügeln, montiert. Sie können das Netzprofil von oben nach unten herausziehen, um das Netz zu fixieren. Wenn Sie das Netz aus seinem fixierten Punkt herausnehmen, wird es automatisch in den Rahmen eingerollt. Die Reinigung des Insektenschutz Rollos erfolgt mit einem feuchten Lappen ohne Demontage. Das Verbleiben des Netzes im Rahmen, bei Nichtnutzung, verlängert die Lebensdauer des Produkts.



FENSTER

Plissee 17 Insektenschutz Einflügelig

Dieses System wird an den Fensterrahmen montiert. Die Nutzung der Öffnung ist horizontal. Das verstauen des Netzes im Rahmen, bei nichtnutzung, verlängert die lebensdauer des Produkts.



Spannrahmen Rover 12 mit umlaufender Bürstendichtung für Fenster zum einhängen ohne bohren

Die Montage erfolgt von innen, ohne das Anbohren des Fensterrahmens. Es ist besonders für Kunststofffenster geeignet. Aufgrund seiner einfachen Demontage und Montage lässt es sich problemlos reinigen. Im Winter kann es leicht abgenommen und verstaut werden, wodurch die Lebensdauer des Fliegengitters verlängert wird.



Plissee 18 Insektenschutz mit umlaufender Bürstendichtung für Türen zum einhängen ohne bohren

Die Montage erfolgt von innen, ohne das Anbohren des Rahmens. Dieses System eignet sich ideal für Türen mit Rollläden. Aufgrund seiner einfachen Demontage und Montage lässt es sich problemlos reinigen. Im Winter kann es leicht abgenommen und verstaut werden, wodurch die Lebensdauer des Fliegengitters verlängert wird.



Insektenschutz-Plissee Modell: Plissee 28

Um Platz zu sparen, kann es vollständig im Rahmen verstaut werden und so eine lange Lebensdauer gewährleisten. Es besteht aus Aluminiumprofilen, Kunststoff- und Metallzubehör sowie hochwertigem Polyestergewebe. Die Nutzung der Öffnung ist horizontal. Das Insektenschutz-Plissee ist witterungsbeständig und schwellenfrei.



20 mm
Einseitiges Schwellenprofil

10 mm
Einseitiges Schwellenprofil

10 mm
Doppelseitiges Schwellenprofil

TÜREN

Plissee 28 Beidseitig Öffnend Schwellenprofil Doppelseitig

Es ist eine ideale Lösung, um Platz zu sparen. Wenn das Fliegengitter nicht verwendet wird, verlängert das Verstauen des Netzes im Rahmen seine Lebensdauer. Es wird für breite Türen verwendet und funktioniert horizontal. Dank spezieller schwellenfreier Unterkantenprofile kann es an Türen angebracht werden.



Insektenschutz-Plissee 28 Beidseitiger Öffnung



Insektenschutz-Plissee 28 Doppelflügel

TÜREN



Schiebetür

Es ist die ideale Lösung für Hebeschiebetüren. Je nach Bedarf können Fiberglas-Gewebe, Petscreen-Gewebe, transparentes Pollenschutz-Gewebe oder strapazierfähiges Solid Clear-Gewebe verwendet werden.



TÜREN

Pendeltür

Modell: Vienna 50

Es wird an Balkon-und Gartentüren mit Scharnieren montiert. Dank einer speziellen Mechanik schließt es leise von selbst. Die Reinigung erfolgt mit einem feuchten Tuch ohne Demontage.




Insektenschutz Rollo

Modell: Ege 40

Das Insektenschutz-Rollo eignet sich für Balkon-und Gartentüren. Es funktioniert auf horizontaler Achse. Dank einer speziellen Federmechanik wird das Fliegengitter automatisch in die Kassette eingerollt. Die Reinigung erfolgt mit einem feuchten Tuch ohne Demontage.


GEWEBE

RAHMEN FARBEN




Petscreen - Gewebe - für Haustiere

Es ist Haustier beständig.




Ral 9016

Weiß



Tuffscreen - Gewebe

Es wird in großflächigen Bereichen wie Terrassenüberdachungen eingesetzt.
Es ist strapazierfähig und widerstandsfähig gegenüber Haustiere.



Ral 9001

Beige



Solid Clear - Gewebe - für Haustiere

Es wird für große Türen und Fenster verwendet.
Es zeichnet sich durch hohe Qualität und Robustheit aus.




Ral 7016

Anthrazit
- Grau




Fiberglas - Gewebe - für Fliegen

Es ist resistent gegenüber Schädlingen und optimal für Türen und Fenster in Standardabmessungen geeignet.



Ral 9010

Weiß blanco




Transparent - Gewebe - für Pollen

Es handelt sich um ein ästhetisches Produkt mit feinen Öffnungen, das Ihre Aussicht nicht beeinträchtigt.



Weitere
RAL-Farben

Beispielanwendungen

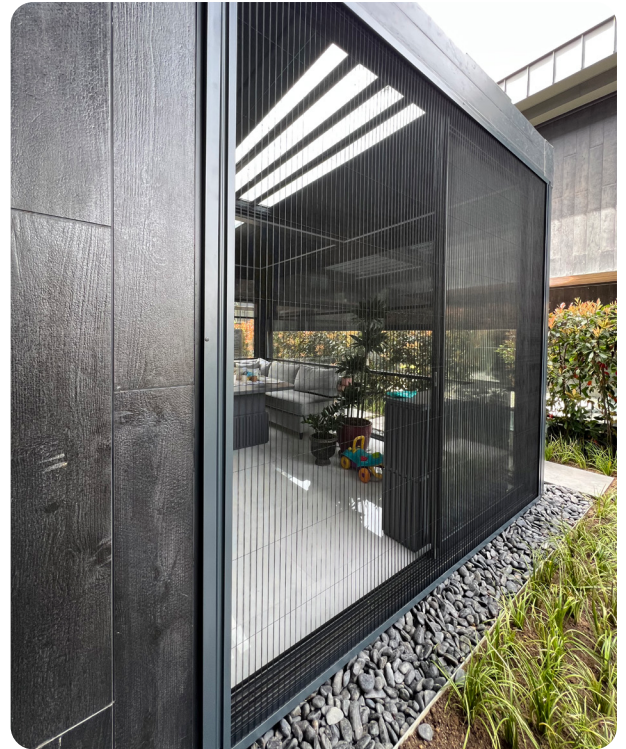



Unsere Zertifikate

JULIUS KOCH
WE KEEP IT TOGETHER.

JK PRODUKTSPEZIFIKATION

June 26, 2024

To Whom it May Concern:

We hereby certify that Phifer's Tuffscreen, polyester insect screening, used in roller screen systems in Europe, complies with European REACH and RoHS standards per the attached letter from our Corporate Attorney.

Furthermore, we certify that all roller insect screens distributed by Sinax - Yatay Kapi, Turkey, that contain Phifer's Tuffscreen meet these specifications which ensure no carcinogenic substances are present in the screen fabric in these systems.

Sincerely yours,

Jeffrey D. Rivers
Senior Vice President, International Sales
PHIFER INCORPORATED
P.O. Box 1700 | Tuscaloosa, AL | 35403-1700 USA
P: 205.464.3216 | phifer.com

Produkt	Zugschnur H-16 0,8 mm weiß und farbig
Artikelnummer	ZH00800xxx
Material	100 % Polyestergerm
Flechtart	16 Fäden
Durchmesser	ca. 0,8 mm
Reißfestigkeit	min 90 N
Dehnung auf 4000 mm Länge mit 5 N Vorspannung, 2 Minuten	
mit 20 N Belastung, kleiner	2,6 %
mit 30 N Belastung, kleiner	5,4 %
Bleibende Verformung nach Dehnungsversuch mit 30 N, kleiner	1 %
Kochschrumpf, kleiner	2,0 %
Behandlung	fixiert
Farüberprüfung	Xenontest 6
Spulenabmessung	Scheibenspule d = 100 mm, l = 90 mm
Verpackungsart	1000 Meter/Spule

Erstellt: Kreuzfeld, 08.12.2000
Überarbeitet: 16.11.2022

Datum:



ARTICLE DATA SHEET

Article : Breeze 92205

100% Polyester based insect-screen AWIS available in black 9220.			
Composition	100% PES		
Construction	Knitted fabric		
Square stitches per 10 cm	55 x 75	(± 2 stitches)	DIN 53 883-83
Oslo Test 100 certified	yes		Lienesch certificate 08.0.61035
Flame retardant	no		
Moisture resistant	yes		
PVC / Halogen free	yes		
Custom code	6005-3700		
Preferential origin EU	no		
Pleat height	14mm - 20mm	± 1 mm	visual review
Pleated plane range	visual plane	± 1 mm	
Fabric width	238 cm	± 6mm / ± 5cm	
Weight per m2	70 g/m²	± 10%	DIN EN 12127
Material thickness	0,38 mm	± 10%	DIN EN ISO 5084
Fabric stiffness	to be determined		
Cupping	max. 2%	full width	DIN EN 13120
Twisting	max. 2%	full width	DIN EN 13120
Wett skewing	max. 2%	full width	DIN EN 13120
Air permeability	1170m²/s		DIN EN ISO 9237
Light fastness	7		DIN EN ISO 105 B02
Rubbing fastness dry	4 / 5		DIN EN ISO 105 X12
Rubbing fastness wet	4 / 5		DIN EN ISO 105 X12
Fault definition	any deviation in product and/or structure visible from 1 meter distance in on light and/or through light indicated with a red label		
Labelling faults	40 pleats		
Min. fault distance	max. 1 per 10 meters (on average box)	max. 2% of order volume	
Max. length faults	no faults firstlast 40 pleats		
Faults per package			
Fault compensation	none		
Pieces per package	max. 3 min. length 40 pleats		
Package length	following price offer ± 5mm		
Packaging	corrugated cardboard carton box / pallet box or single box		
Batch identification	batch nr. / article nr.		
Batch identification quantity	linear- and square meters		
Total weight packaging	defined following agreed packaging		
Packaging dimensions	defined following agreed packaging		
Packaging list specification	article nr. / colour nr. / batch nr. / gross- and net linear meters / PO nr.		
Storage and transport	single box or pallet box on pallet, wrapped in foil		
Order quantity	number of quantity delivered may not deviate more than 10% from the order quantity		

These technical, technical modifications and omissions reserved. All our transactions are subject to our General Terms and Conditions that can be consulted free of charge on www.lienesch.com.



DRAHTWERK WAGENER GmbH & Co. KG | Am Hünenstein 1 | 54753 Alzenau
VATAY KAPI FEN VE SAN. TIC. TIC.LTD.ŞTİ
İNTELLİ O.S.B. DEİRSANCOOP
SİTE5 53-0 BLOK NO:201
TŞ 34490 BAKASAKEN/İSTANBUL
Türkiye

Am Hünenstein
D-54753 Alzenau
Tel.: +49 2352 9380-0
Fax: +49 2352 21420

info@drahtwerk-wagener.de
www.drahtwerk-wagener.de

Certificate
EN 10204 3.1

Certificate-No. : 258687
Prod.-No. : 162539 - V
Contract-No. : 122592910
Date : 06.01.2023

Page : 1
Vendor-id. : 1

Customer-Order-No. : E-Mail
From : 22.11.2022
Operator : (02-MAN)

Customer-Item-No. :
Product : Fährst.- 1,30 phosung Sorte SH Norm EN
10270-1:2012+A1:2017
Batch / Heat : M0743
Net Weight : 224 kg
Quant.Limits : 3 Ränge
Notice : in Dehkrepp 1 EWP

Analysis	C	Si	Mn	P	S	Ca			
	%	%	%	%	%	%			
Set Min	0,300	0,030	0,400	0,005	0,005	0,20			
Set Max	1,000	0,300	1,200	0,005	0,005	0,20			
Actual	0,821	0,171	0,557	0,012	0,006	0,01			

Statistics	d	SO	RM	RM	Z	Torsion			
	mm	mm²	N	MPa	%				
Set Min	1,280			2,140	40	25			
Set Max	1,320			2,370					
Average value	1,300	1,33	2,328	2,266	53	33			
Minimum	1,299	1,33	2,323	2,260	52	33			
Maximum	1,302	1,33	2,333	2,312	54	33			

Specimen	d	SO	RM	RM	Z	Torsion	Net wt.		
	mm	mm²	N	MPa	%		kg		
Set Min	1,280			2,140	40	25			
Set Max	1,320			2,370					
001	1,302	1,33	2,329	2,260	54	33	55		
002	1,299	1,33	2,323	2,212	53		86		
003	1,299	1,33	2,323	2,266	52	87			

This certificate has been produced automatically and is therefore valid without signature



Offizielle Partnerschaft zwischen SINAX und Birlik Insektenschutz



+41 76 309 9801

www.birlikinsektenschutz.ch /
info@birlikinsektenschutz.ch

Birlik Insektenschutz & Montage
Adresse: Sanktgallerstrasse 38
A, 9470 Buchs SG